


max. Anziehdrehmoment M 12 8.8 = 75 Nm $\pm$ 10%

A-A (1 : 1)


607888
Ausleger

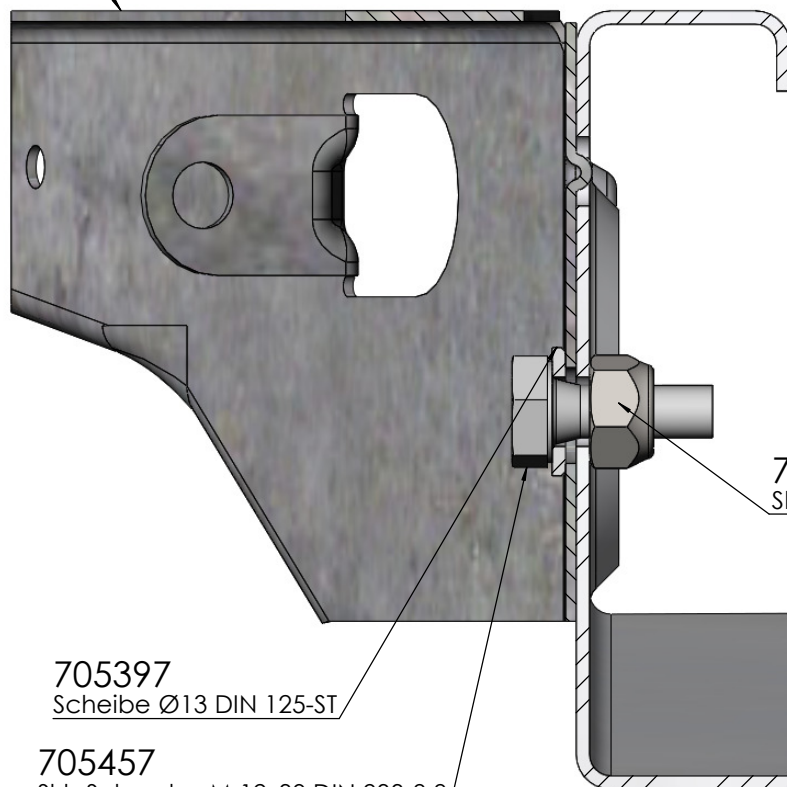

705397
Scheibe $\varnothing$ 13 DIN 125-ST

705457
Skt.-Schraube M 12x30 DIN 933-8.8

705526
Skt.-Mutter M 12 DIN985-10

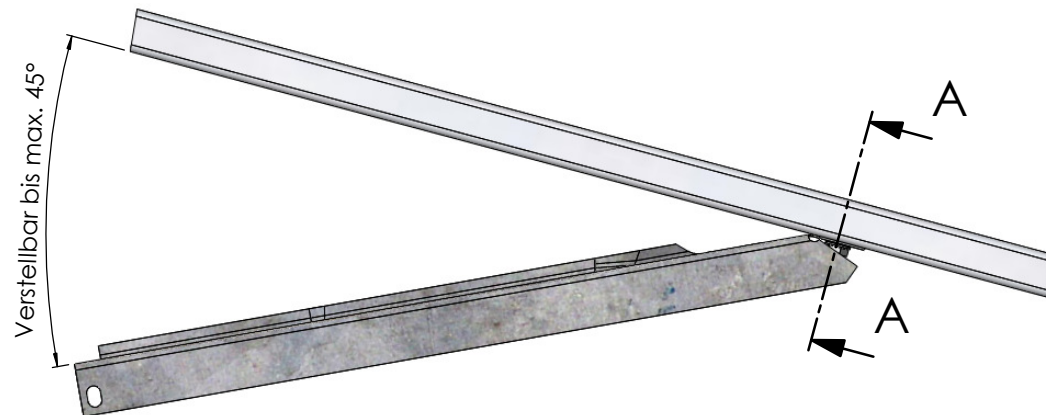

Verstellbar bis max. 45°

PDM-
Status:

	A	Anzugsdrehmoment 75 Nm war 87 Nm															
Vers. RevS		Änderungstext															
Oberfläche nach EN ISO 1302		Zul. Abweichung nach DIN ISO 2768 M		Werkstoff			Norm		Halbzeug		Norm		Materialnr.				
				--			-		-		-		-				
Vers. RevS		Änd.-Nr.		Datum		Name		Gewicht		KG		Bearb. Name: WEH		Datum: 16.08.2012			
		A		19266		17.05.2016		TILLMANN		Benennung		Projekt: -					
										 ALOIS KOBER GMBH D-89359 Kötzt		Materialnr.		Klass.-Nr.			
								691040				904030					
								Maßstab 1:5				Bl.-Nr. 1		Bl.-Anz. 1		Format A3	
Urspr. -		Ers. f. Medusa-Zchng. v. 21.11.2002						Ers. d. -									